


Abaque de pertes de charges linéaires

(air à 20°C sous 760 mm Hg dans conduits moyennement lisses)

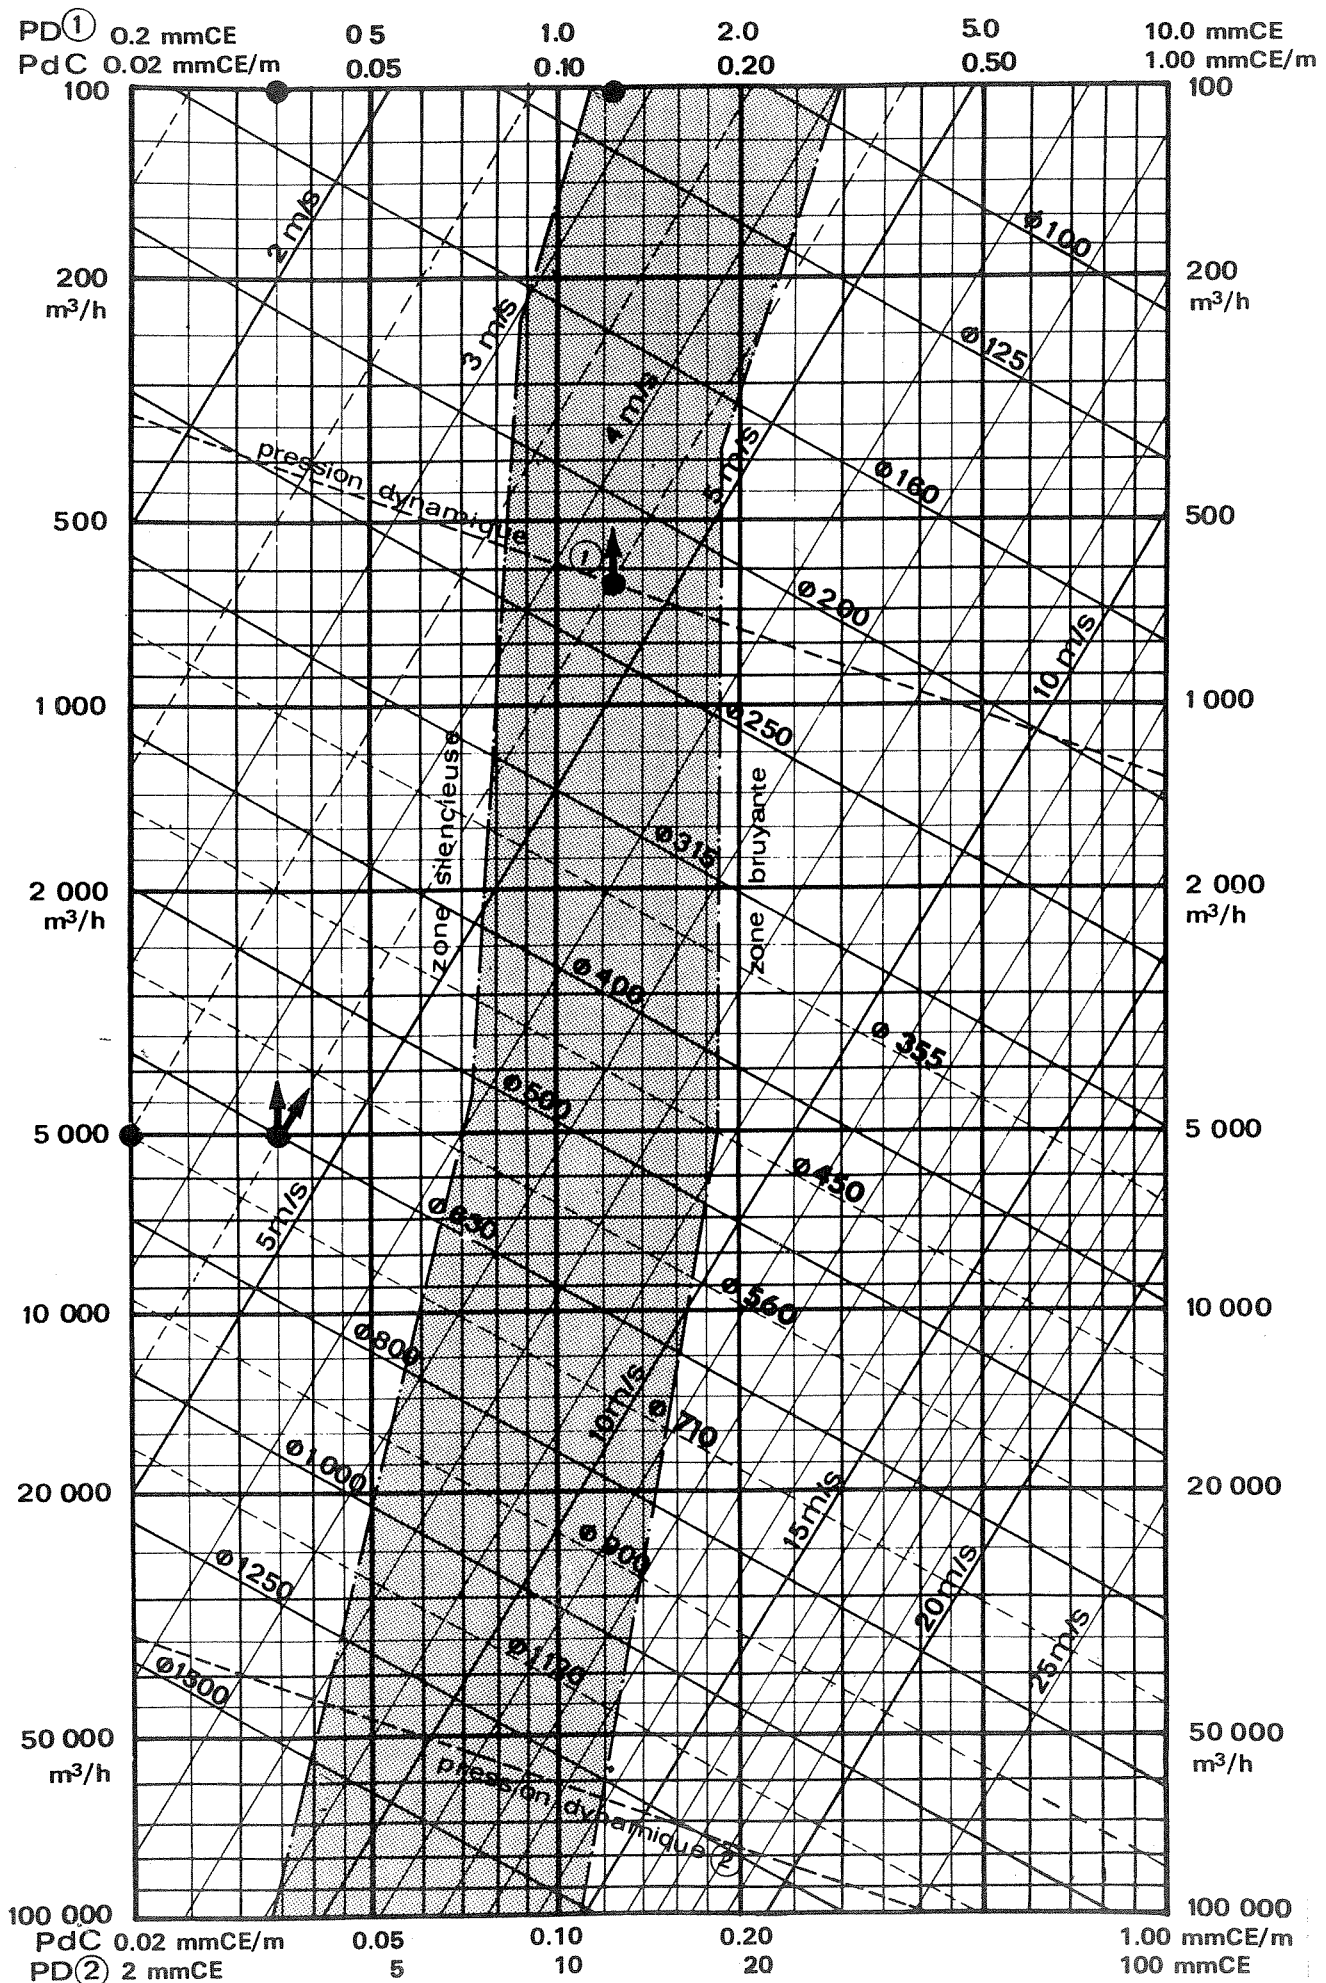

Exemple : Pour 5.000 m³/h dans Ø 630 : Vitesse V : 4,5 m/s
 Pression Dynamique PD : 1,2 mmCE, Perte de charge linéaire PdC : 0,035 mmCE/m.